


Bomba de prueba de presión LPP 700 LR-Cal

- Operado hidráulicamente (adecuado para fluidos hidráulicos a base de aceite mineral).
o agua destilada limpia, libre de carbonato cálcico/incrustaciones)
- Genera una presión de prueba de hasta 10 000 PSI (700 bar)
- manguera de prueba MINIMESS® incluida

La bomba de prueba de calibración portátil LR-Cal LPP 700 ha sido Diseñado para equipos de calibración de presión fáciles de usar. "en el campo", para comprobar manómetros, presostatos y transmisores de presión. 10 000 PSI (700 bar) pueden ser alcanzados de forma sencilla, utilizando el botón "cebado/alta presión".

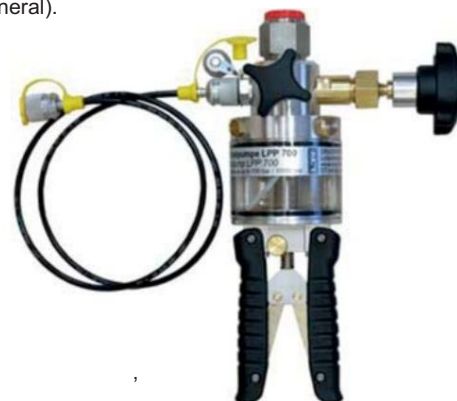

LR-Cal LDM 700


Construcción de alta calidad, sin fugas.

La bomba de prueba Calibraon LR-Cal LPP 700 se suministra incluyendo una manguera de prueba (MINIMESS® 1620), longitud 1 m, con conexión 1/4" BSP F.

Especificación:

Puertos de presión:	Para instrumento de referencia: 1/2" BSP hembra, giratorio, en el parte superior de la bomba. Después de desmontar el pivote BSP de 1/2", tiene Una rosca hembra BSP de 3/8", adecuada para muchas referencias especiales. instrumentos para el objeto de prueba: manguera MINIMESS® (longitud 1 m), con Acoplamiento a rosca hembra BSP de 1/4"
Depósito de líquido:	200 cm³ (es posible rellenar durante la generación de presión)
Construcción:	Alta calidad, sin fugas, robusto, portátil, fácil de manejar
Ajuste de presión:	control fino de presión y válvula de liberación de presión.
Dimensiones/peso:	aprox. 270 x 160 x 120 mm (sin manguera) / aprox. 1,3 kg (sin manguera)

Elementos de control LR-Cal LPP 700:

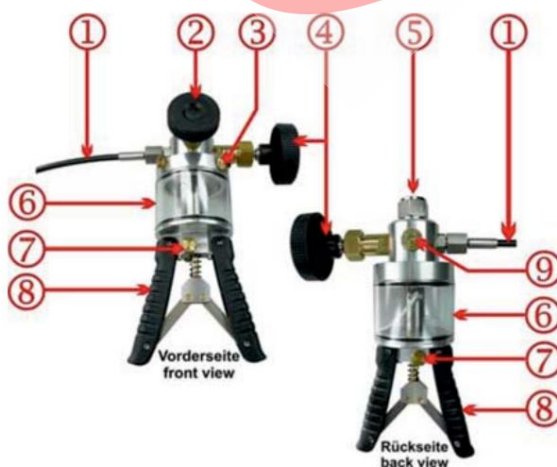

- (1) = manguera flexible MINIMESS® 1620
- (2) = Válvula de liberación de presión, ajustable con precisión
- (3) = Tapón de llenado del depósito de líquido
- (4) = Control fino (ajuste de volumen)
- (5) = puerto de referencia giratorio hembra BSP de 1/2"
- (6) = depósito de líquido
- (7) = Perilla de conmutación de cebado/alta presión
- (8) = Mangos de la bomba
- (9) = Tapón ciego, si existe, ¡Nunca abras!

Tipos disponibles:

Tipo	Generando presión hasta	Código de orden
LPP 700	10 000 PSI (700 bar), adecuado para fluidos hidráulicos a base de aceite mineral o deslleded limpios agua, libre de carbonato de calcio/ incrustaciones. No apto para sistemas hidráulicos a base de agua. fluidos.	LPP-700

Accesorios:

Tipo	Descripción	Código de orden
Caja	Estuche de plástico con espumas, para LR-Cal LPP 700 , manguera, adaptadores e instrumento de referencia.	LPP-H-KOFFER
Adaptador BSP	st.st. Juego de adaptadores (BSP) incl. juntas tóricas de repuesto, para prueba Puerto de muestra: 1/8" BSP, 3/8" BSP, 1/2" BSP M y F	ADAPTADOR LPP-BSP
Adaptador NPT	st.st. Juego de adaptadores (NPT), para puerto de muestra de prueba: 1/8" NPT, 1/4" NPT, 3/8" NPT, 1/2" NPT	ADAPTADOR LPP-NPT
Adaptador métrico	st.st. Juego de adaptadores (métrico) incl. juntas tóricas de repuesto, para prueba puerto de muestra: M 12 x 1,5 y M 20 x 1,5	LPP-ADAPTADOR-M
Servicio	Kit de servicio (retenes, juntas, ...) para LR-Cal LPP 700	LPP-H-WARTUNG
Líquido	Aceite de funcionamiento especial para	CPB5000-FLUIDO
LPP-MANO	Manómetro de referencia analógico DS 100 mm (4") Esfera con graduación fina, puntero de cuchillo, puerto de presión 1/2" BSP macho, rango 0 - 60 bar / 0 - 800 PSI Precisión $\pm 0,6\%$ fs	LPP-MANO-0060
	Di o, 0 - 100 bar / 0 - 1400 PSI, precisión $\pm 0,6\%$ fs	LPP-MANO-0100
	Di o, 0 - 160 bar / 0 - 2000 PSI, precisión $\pm 0,6\%$ fs	LPP-MANO-0160
	Di o, 0 - 250 bar / 0 - 3000 PSI, precisión $\pm 0,6\%$ fs	LPP-MANO-0250
	Di o, 0 - 400 bar / 0 - 5000 PSI, precisión $\pm 0,6\%$ fs	LPP-MANO-0400
	Di o, 0 - 600 bar / 0 - 8000 PSI, precisión $\pm 1,0\%$ fs	LPP-MANO-0600
	Di o, 0 - 1000 bar / 0 - 14500 PSI, precisión $\pm 1,0\%$ fs	LPP-MANO-1000
	* Manguera 1620, longitud 2,0 m	MMS-M16X2-2-0
	* Manguera 1620, longitud 3,2 m	MMS-M16X2-3-2
	* Manguera 1620, longitud 4,0 m	MMS-M16X2-4-0
Instrumentos de presión de referencia de precisión recomendados:		Exactitud:
• Calibrador de proceso electrónico LR-Cal LPC 300		$\pm 0,025\%$ fs
• Calibrador de presión electrónico LR-Cal LPC 200		$\pm 0,025\%$ fs / $\pm 0,1\%$ mv
• Calibrador de presión electrónico LR-Cal TLDMM		$\pm 0,05\%$ fs
• Manómetro digital de precisión de referencia LR-Cal LDM 80+KL01 $\pm 0,1\%$ fs		
• Manómetro digital de precisión de referencia LR-Cal LDM 80		$\pm 0,2\%$ fs
• Manómetro de prueba digital LR-Cal LDM 70-E25 $\pm 0,25\%$ fs 1		
• Manómetro de prueba digital LR-Cal LDM 70-K50 $\pm 0,5\%$ fs 2		